

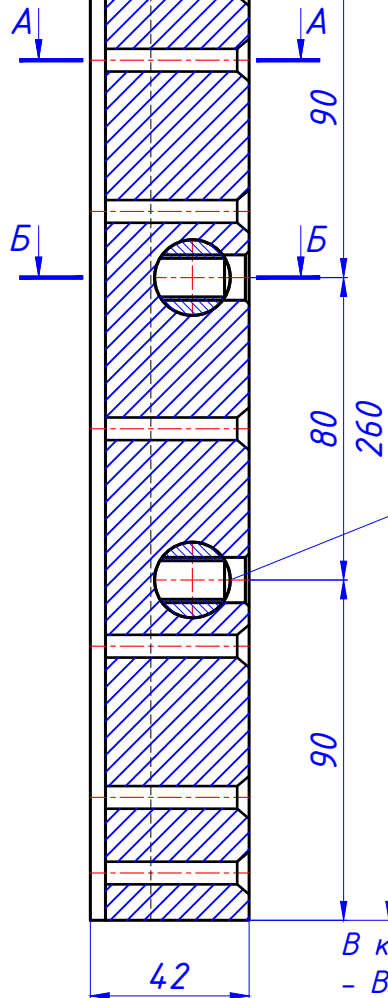


Серия РСК-14. Кондуктор КДС 260/AL.

Кондуктор из алюминиевого сплава

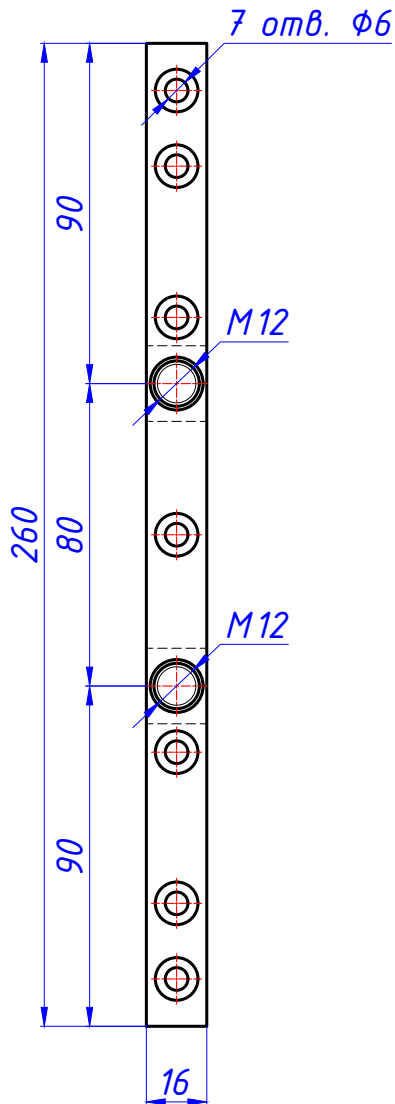


Саморез 5,5x60 A2
DIN 7982

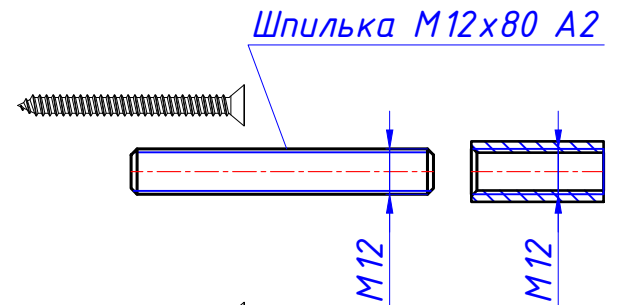

Вставка из
AISI 304

Втулка из
AISI 304

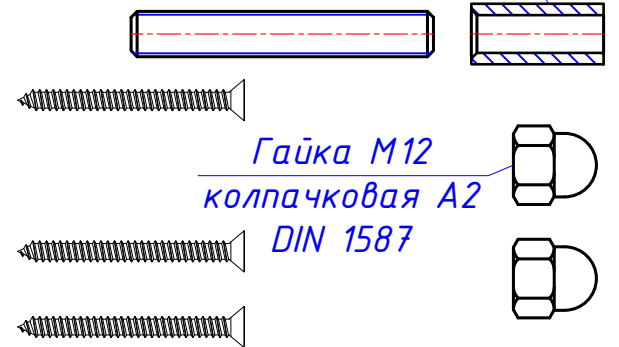

В комплектацию кондуктора входит:

- Втулка резьбовая нержавеющая - 2 шт.
- Шпилька M12 A2 (длинна 80мм) - 2 шт.
- Саморез 5,5x60 A2 DIN 7982 - 7 шт.
- Гайка M12 колпачковая A2 DIN 1587 - 2 шт.

Монтажные отверстия






Схема сборки

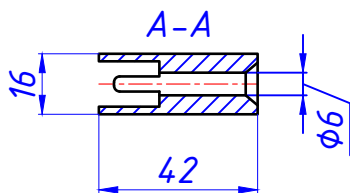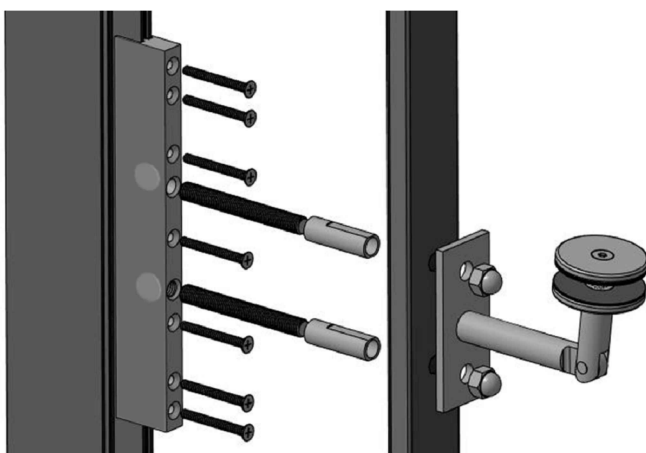

Предельные эксплуатационные нагрузки

$F_{\text{вырыв}} = 11 \text{ кН} (\approx 1100 \text{ кг})$

$F_{\text{изгиб}} = 4,6 \text{ кН} (\approx 460 \text{ кг})$

